

4BAY LED 4Wege-Deckenfluter

globOLux KG

An der Hart 70 • 99425 Weimar
Tel: +49 3643 490449 + Fax: +49 3643 490450
info@globolux.de • www.globolux.de



CE RoHS



Hauptmerkmale

Philips-Lumileds LED | Meanwell Treiberr | Aluminum Module | Edelstahlschrauben
140LM/W | CRI>70 | 2700 6500K | 90-277V | PF>0.95 | 30°/60°/120°
IP65 | -40-60°C verfügbar | 4KV Überspannungsschutz | Antikorrosion


Modell	4Bay-100W	4Bay-150W	4Bay-200W	4Bay-240W
Lichtquelle	192LEDS	288LEDS	384LEDS	480LEDS
Lumen	14,000	21,000	28,000	33,600
Gewicht	4.3kg±5%	4.3kg±5%	5.1kg±5%	5.1kg±5%

Wärmeableitung

Aluminum Platine



Aluminum Kühler

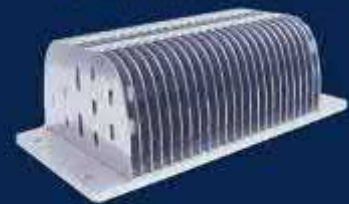

Hoher Lichtstrom

- 140lm/W effektiv
- 30% Heller als herkömmliche LEDs



Modul einstellbar

- Lichtrichtungseinstellung
- 16 tick-tock, 200° drehbar



Installation & Instandhaltung

3-Schritteinstallation in 15 Min.

1. Abhängen
2. Anschließen
3. Justieren



Ultra-Licht

- Gewicht von 4.3 bis 5.1Kg
- Überschaubare Kosten
- Effiziente Installation

30°/60°/120°verfügbar (Objektiv austauschbar)



30°



60°



120°

2700k - 6500K verfügbar



3000K

4000K

5000K

6000K

Anwendungen

Umfangreich angewandt in verschiedenen Projekten.
4BAY kann traditionelle Metallhalogen-Hochdrucklampen problemlos ersetzen.



Sporthalle



Werkhalle




Lager




Umschlaghalle

Schicken Sie uns die Projektinformationen, wir erstellen Ihnen Produktempfehlungen, DIALux - Simulation oder machen, passend zu Ihrem Budget, Alternativ-Vorschläge

Installation

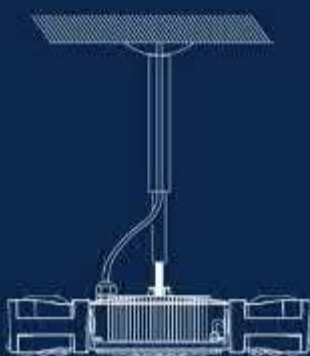


Optionales Zubehör 1
Verlängerung Alu-Stange

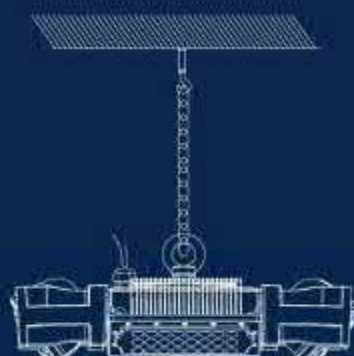

Optionales Zubehör 2
Stahlkette



Dimension (mm)

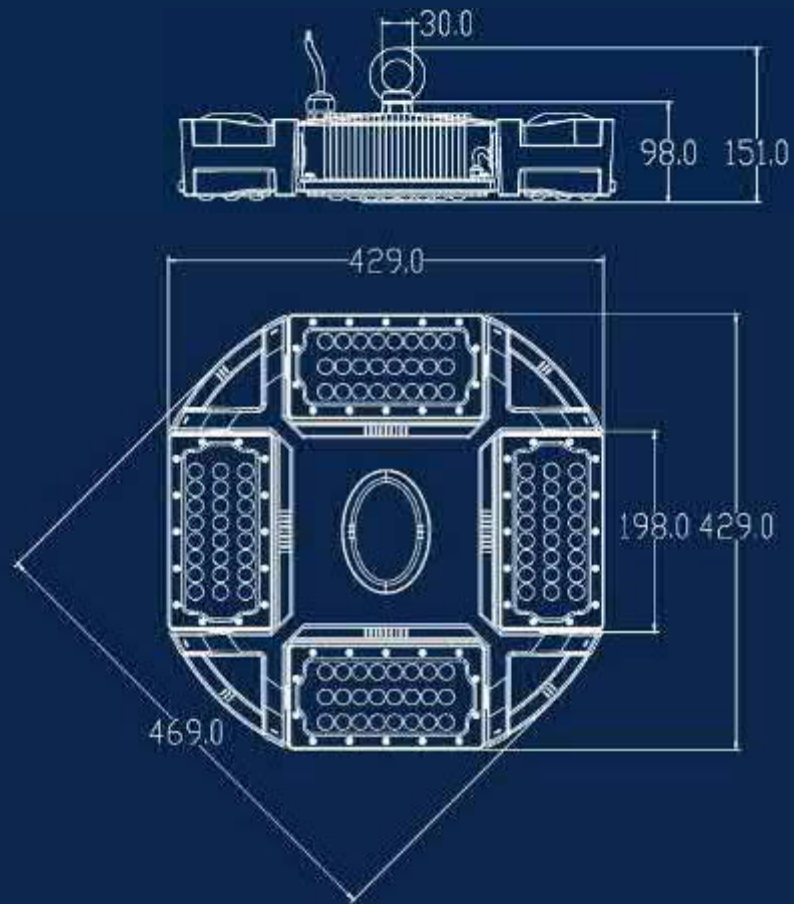

Verpackung

Modell	Karton Maß (mm)	Karton Gewicht (Kg)	Stück. /Karton
4BAY100W	470*460*150	5.3	1
4BAY150W	470*460*150	5.3	1
4BAY200W	470*460*150	6.1	1
4BAY240W	470*460*150	6.1	1

