





## IP65 LED Langfeldleuchte



LVD 2006/95/EC

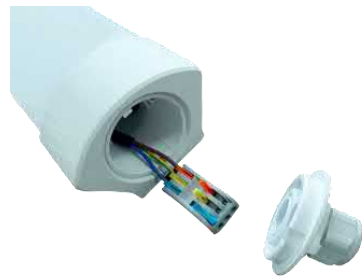


- Super hell > 110 ~ 130 lm /W.
- IP65 Werkzeugloser Steckverbinder .
- 12 ~ 15 können in Linie angeschlossen werden.
- Mikrowellensensor - Optional.
- Notlichtmodul integriert - Optional
- CE EMC ,LVD , RoHs .
- 3 oder 5 Jahre Garantie.






### Technical Data :

Länge	120cm	120cm	150cm	150cm
LED Stück	192pcs 0.2W	LED 288pcs 0.2W	LED 240pcs 0.2W	LED 360pcs 0.2W
LED-Stromverbrauch	36W±2%	54W±2%	45W±2%	65W±2%
LED-Anfangsfluss	30~32lm/LED	30~32lm/LED	30~32lm/LED	30~32lm/LED
Lichteffizienz	>130lm/W	>130lm/W	>130lm/W	>130lm/W
Gewicht	995g	1020g	1280g	1310g
Kühlng	Interner Aluminiumprofil-Kühlkörper innen + Leiterplatte			
Außengehäuse	Volles Kunststoffgehäuse			
LED-Chip	Epistar Chip, TAIWAN Edison			
Leistungsfaktor	>0.95			
Farbwiedergabe CRI	>82Ra			
Eingangsspannung	AC90~260V , AC85~305V			
Lichtquelle	SMD2835			
Abstrahlwinkel	>180°			
IP & IK	IP65 , IK08			
Betriebstemperatur	-30~50°C			
Arbeitsumfeld	Innen- und/oder Außen-Nutzung			

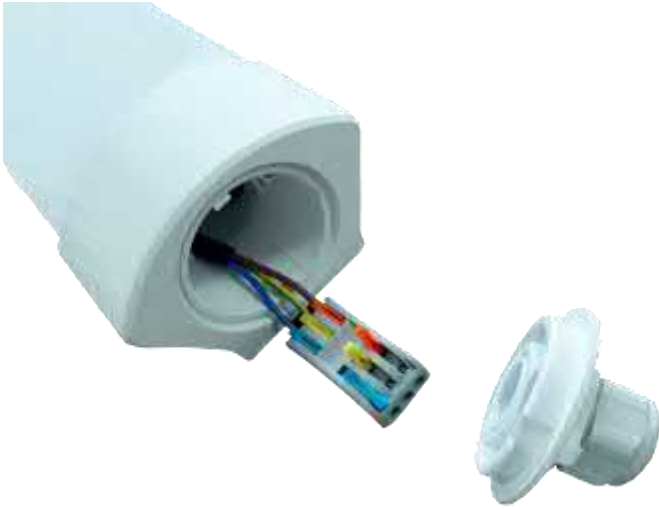

Tool-Less Plug connector - By using simple Tool-Less Plug Connector , you can connect this Lamps by using your projects' existing Cable directly . ( You can Rotate the End Cap to [ON] position to open End Cap , connect this Lamps by using your projects' existing Cable directly , then Rotate the End Cap to [OFF] position to tighten the End Cap up with hand ) .

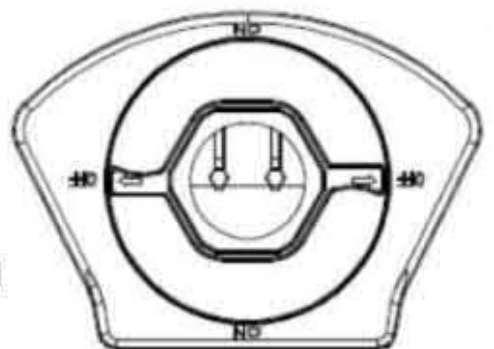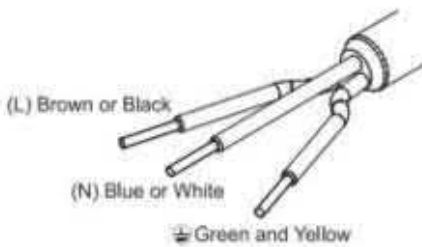




- >LED Langfeldleuchten SFD IP65 mit Mikrowellensensor,
- >Bewegungserkennung innerhalb eines Radius von 8-10m, Schaltung der Beleuchtung auf 100%
- >Standard-Haltezeit: 35s (Optional 35s bis 3min wählbar)
- >Diese Leuchten sind mit leistungsstarken SMD2835-LEDs >130 Lumen pro Watt ausgestattet.
- >Mit den werkzeuglosen Steckverbindern können Sie diese Leuchten direkt anschließen.
- >Der Lichtausgangswinkel von 180° dient der Erweiterung des Beleuchtungsbereichs.
- >Mit einer einfach zu installierenden Halterung sparen Sie Zeit und Kosten.
- >Durchverdrahtet können 12-15 Leuchten an einem Anschluss in Reihe montiert werden.





Ohne Auto oder Personen in den Erfassungsbereich - Stand By Status

Wenn Auto oder Menschen die Erkennung erreichen



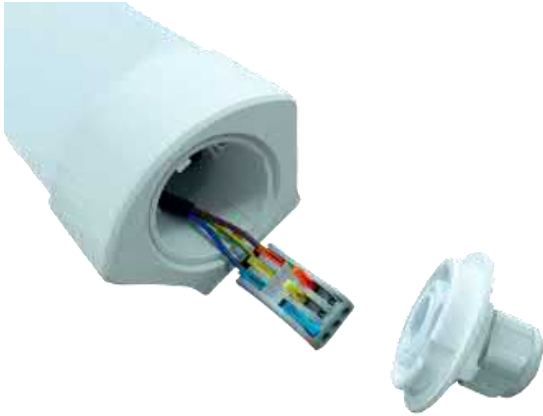


## Dimension

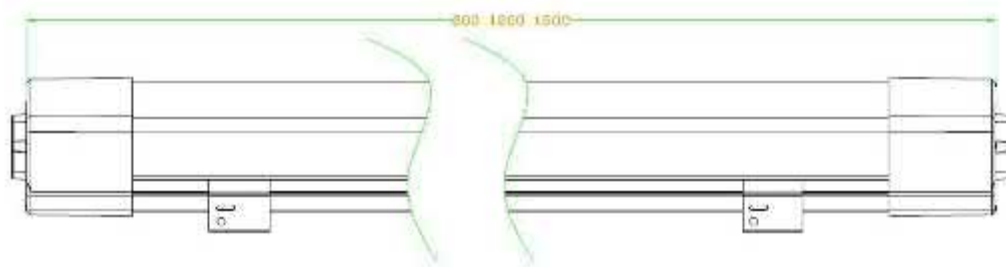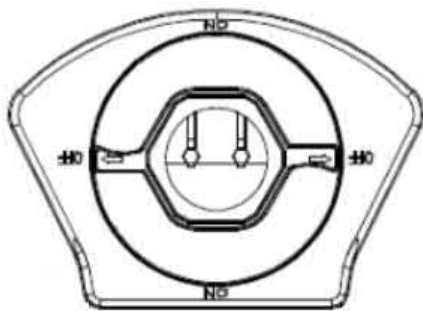

Size & Dimension	L	W	H	Net Weight
2FT	60cm	82.66mm	67.06mm	725g
4FT	120cm	82.66mm	67.06mm	995g
5FT	150cm	82.66mm	67.06mm	1280g

## Packaging Information

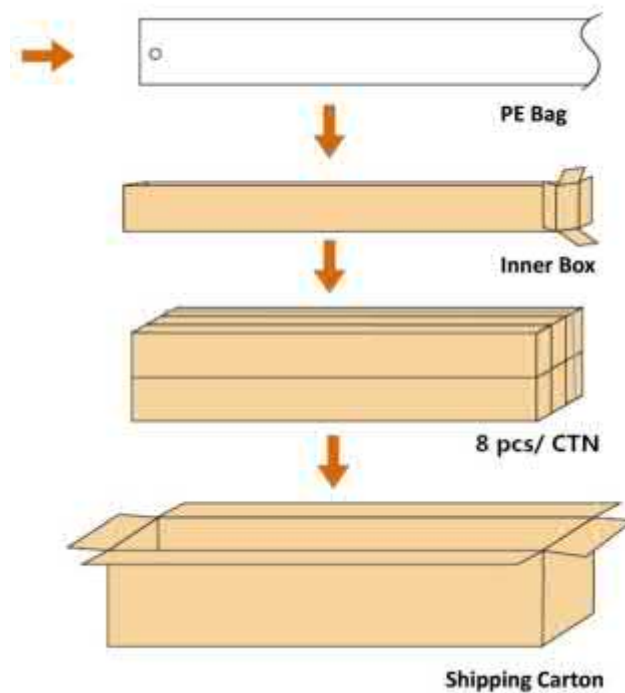

Size	Outer Carton Size	Qty/CTN	Gross Weight/CTN
2FT	710x270x210mm	8pcs/CTN	7.5KG
4FT	1310x270x210mm	8pcs/CTN	10.5KG
5FT	1610x270x210mm	8pcs/CTN	12.5KG